


Pôdorys - časť objektu histológie

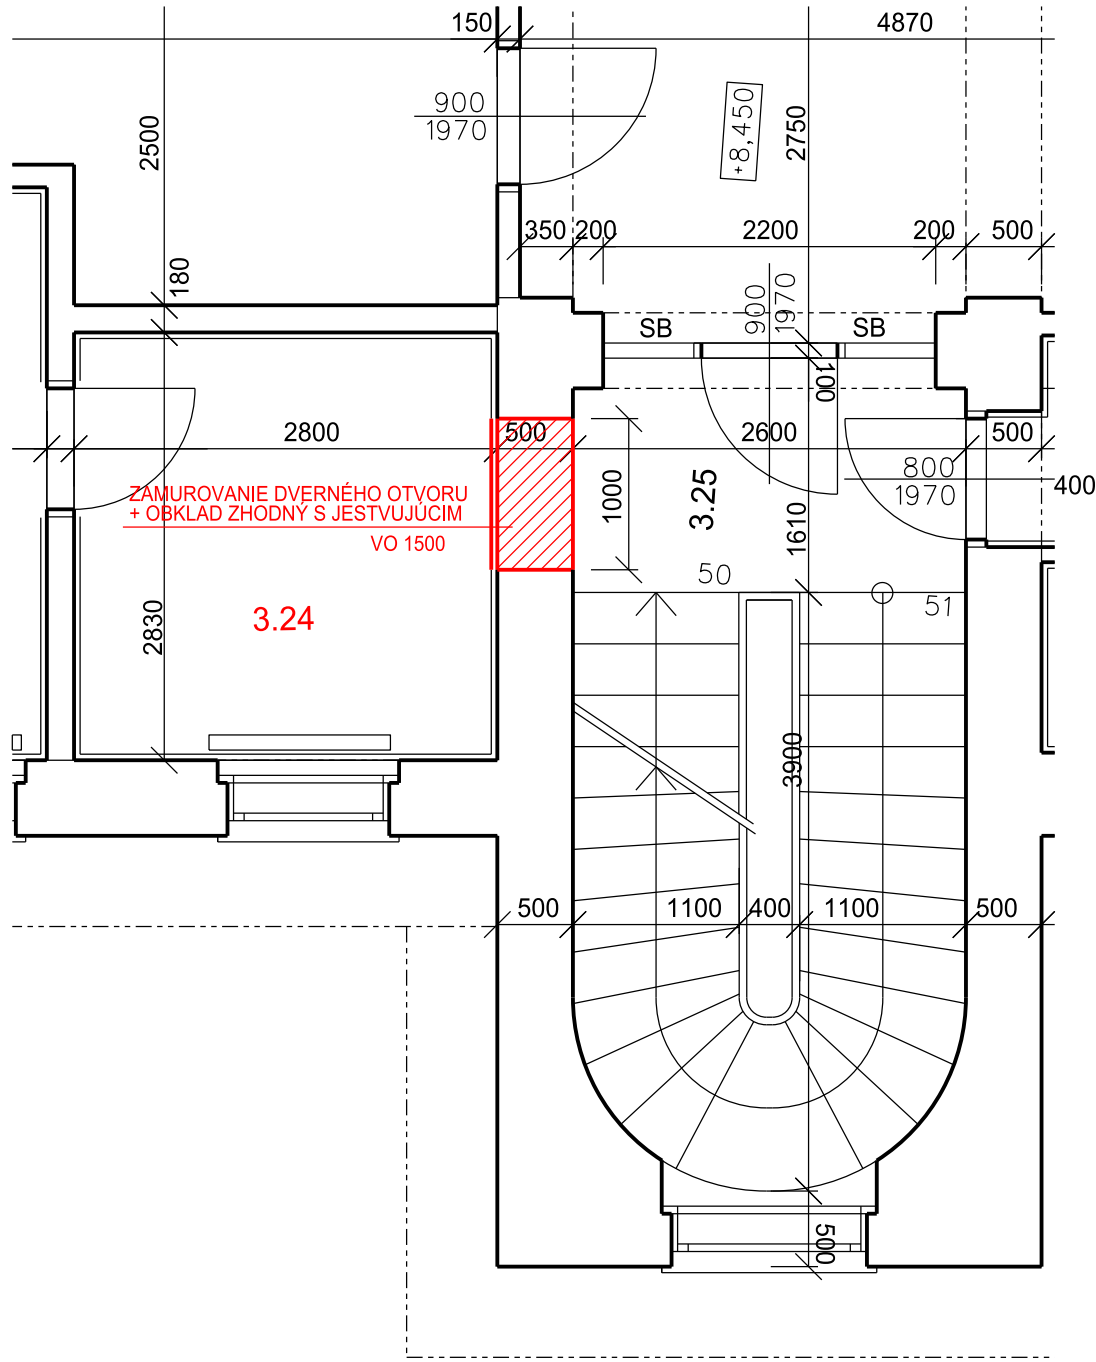

VÝKAZ CHRÁNIČIEK PVC - 70/100

PVC CHRÁNIČKA NA ULOŽENIE DÁTOVÝCH KÁBLOV
CELKOVÁ DĹŽKA 20M
KOLENA 90° - 4KS

VÝKAZ - ZDRAVOTECHNIKA


- (H)** PREMIESTNENIE HYDRANTU:
- DEMONTÁŽ HYDRANTOVEJ SKRINE DN 25 - 30 M'
- ULOŽENIE PRÍPOJNEHO POTRUBIA
- ULOŽENIE POTRUBIA - IZOLÁCIA - DO PODLAHY - 6M'
- KOLENA
- OPATOVNÁ MONTÁŽ HYDRANTU NA NOVOM MIESTE

- (Um)** OSADENIE UMÝVADLA M.C.-309:
- VYVRTANIE OTVOROV DL 1000 MM, - DN 50- 2KS
- POTRUBIE PLASTOVÉ DN 15 - DL=2,5 M - TV-SV
- KOLENA
- ODPADOVÉ POTRUBIE NAPOJIŤ NA JESTV.SYSTÉM
- MONTÁŽ UMÝVADLA A BATERIE


- (So)** VÝMENA ZARIADENÍ Č.306
- WC MISA + PRÍSLUŠENSTVO 1KS
- UMÝVADLO - 1KS
- SPRCHOVACIA BATERIA-PRÍSLUŠENSTVO - 1KS

VÝKAZ - KAZETOVÝ PODHLAD

KAZETOVÝ PODHLAD AKUSTICKÝ - PERFOROVANÝ
600 X 600 MM
FARBA BIELA
CELKOVÉ MNOŽSTVO 268M2

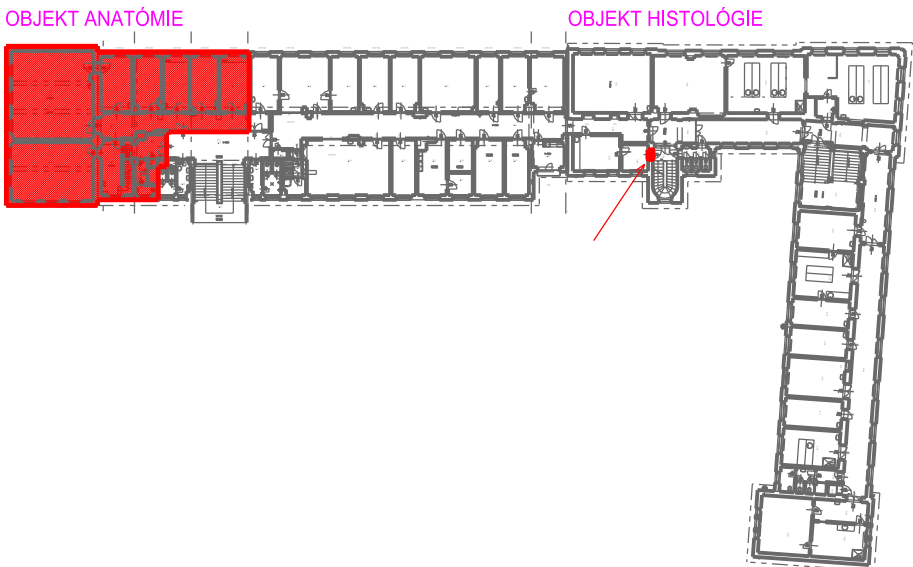

PÔDORYS 3.NADZEMNÉHO PODLAŽIA - NOVÝ STAV

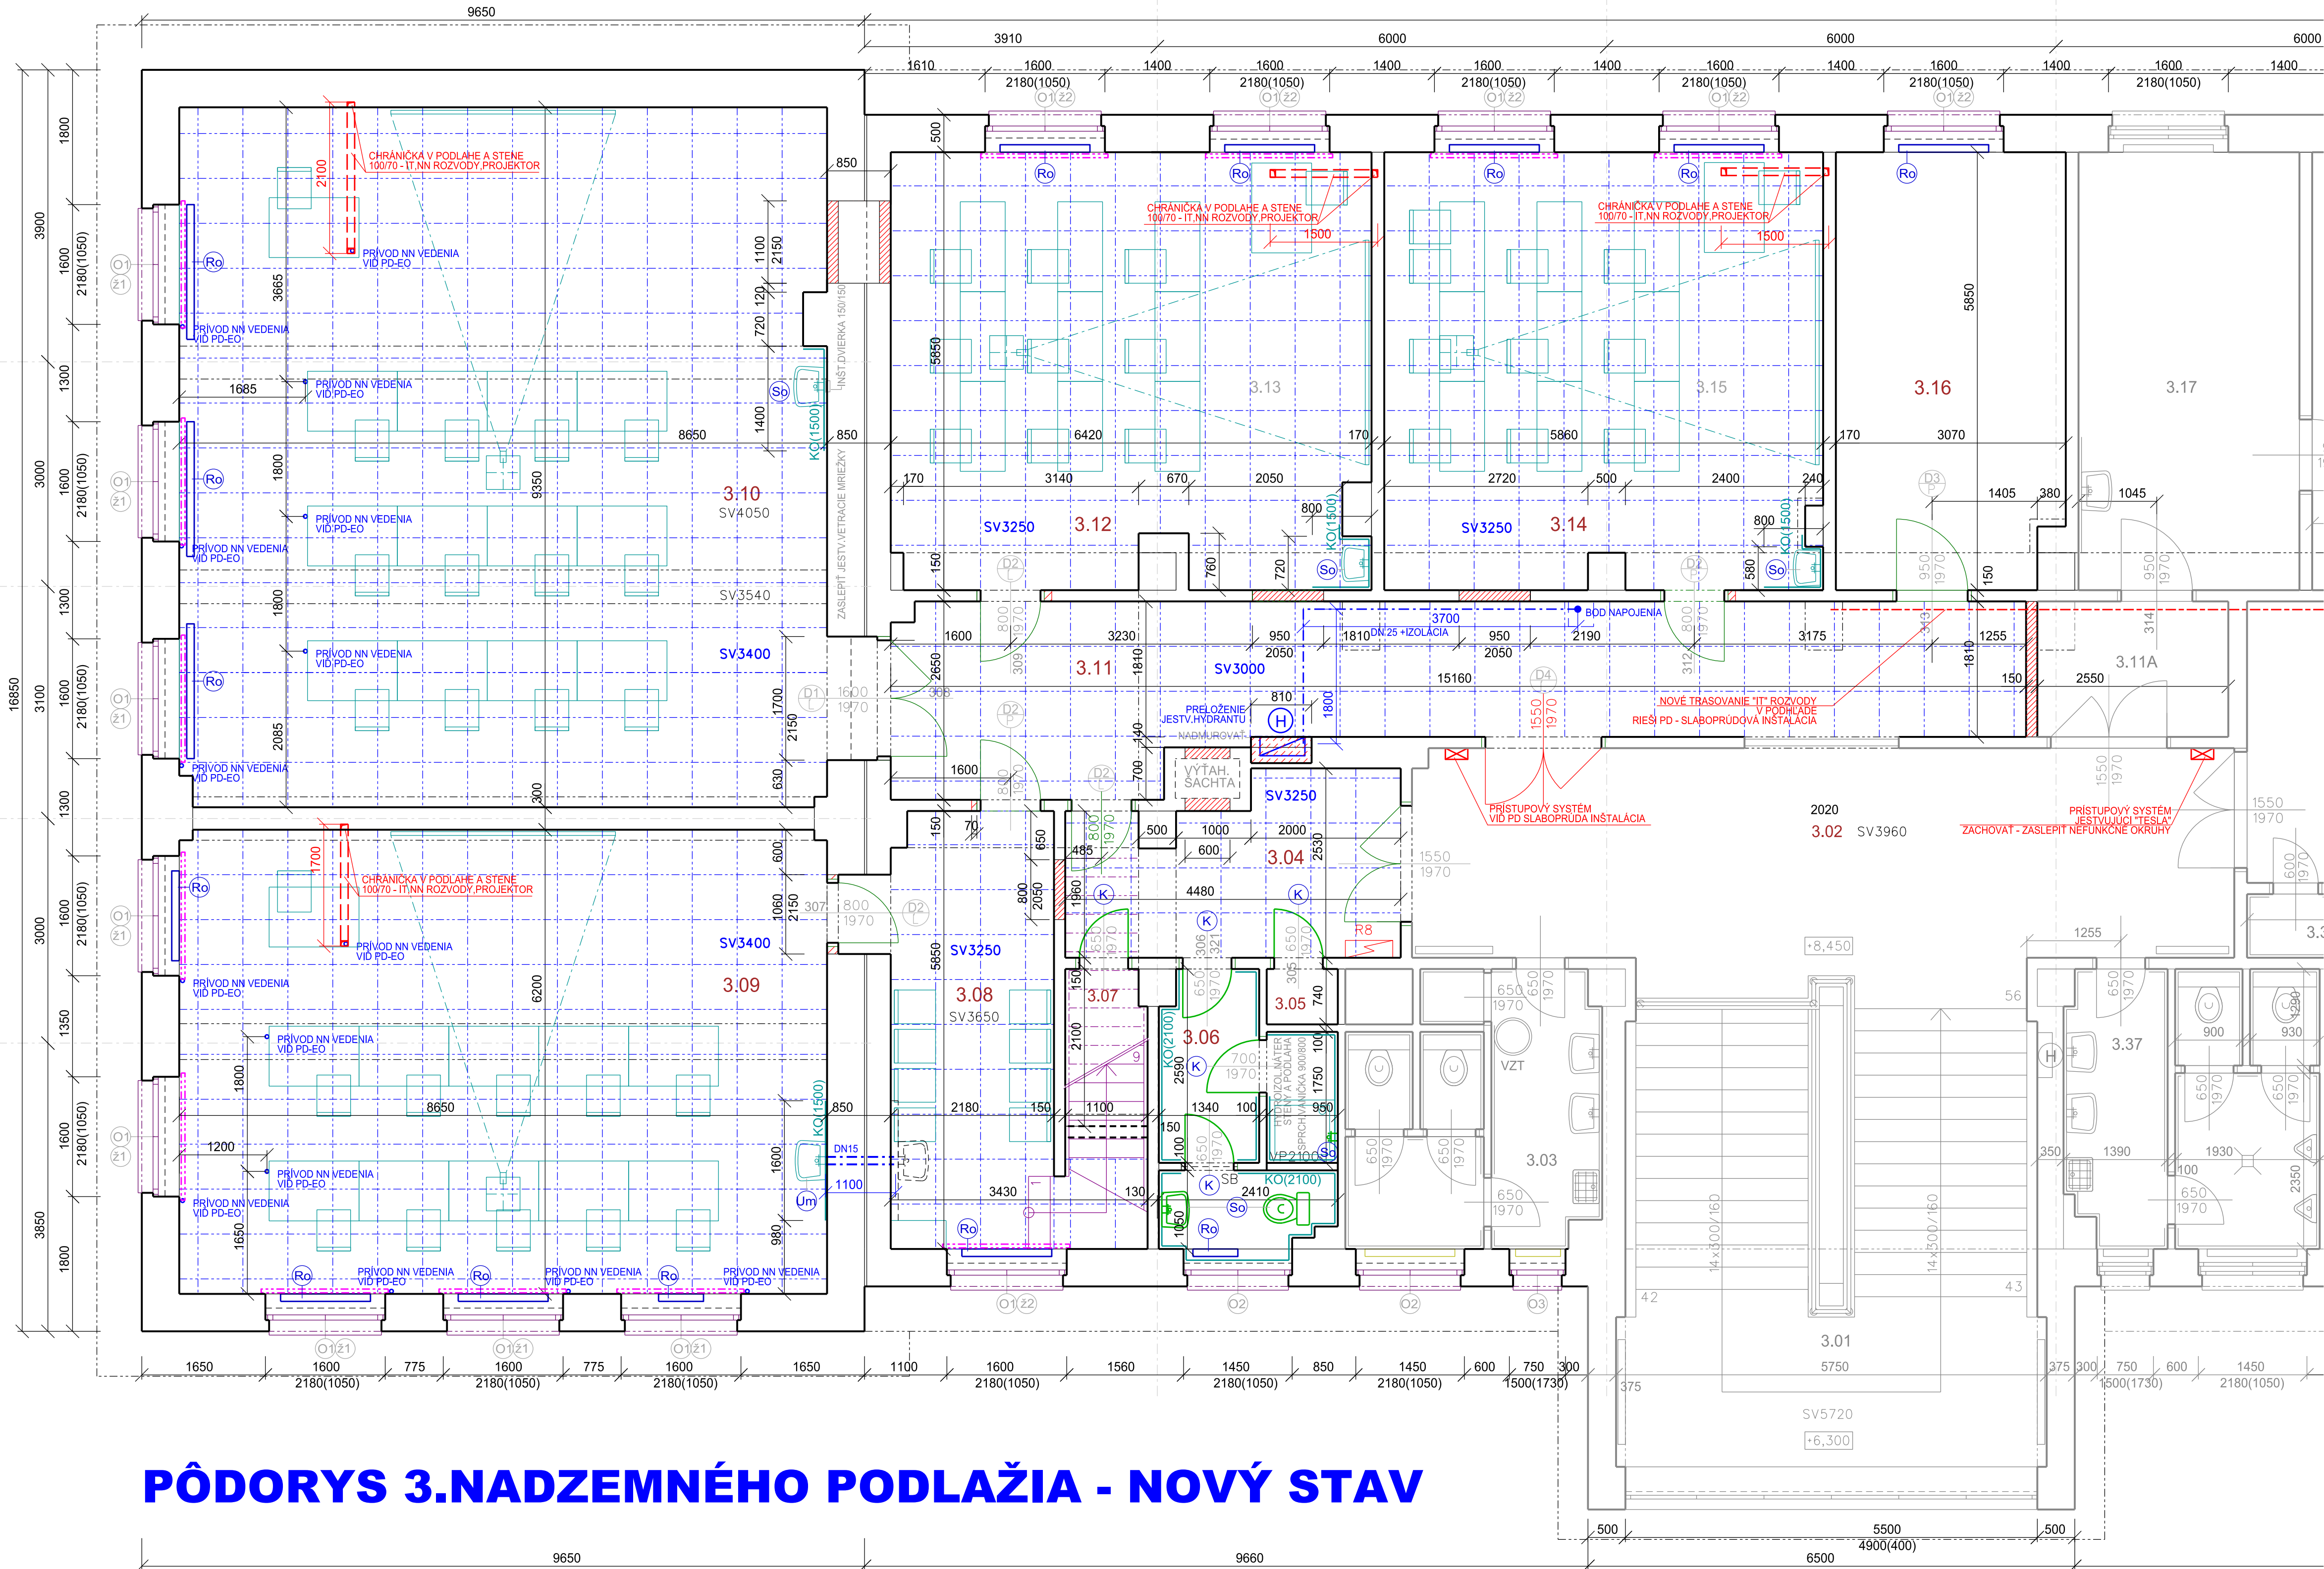


ZOZNAM MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /M2	ÚPRAVA POVRCHOV PODLAHA	STENY	STROP
3.01	SCHODISKO	/35,90/	PROJEKT NERIEŠI		
3.02	CHODBA	/34,26/	PROJEKT NERIEŠI		
3.03	SOC.ZARIADENIE ŽENY	/10,54/	PROJEKT NERIEŠI		
3.04	CHODBA	9,67	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.05	SKLAD	0,70	JESTV.KERAM.DLAŽBA	VCO	VCO/VYSPRÁVIŤ
3.06	SOCIALNE ZARIADENIE	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD V2100	VCO/VYSPRÁVIŤ
3.07	SKLAD	3,04	JESTV.KERAM.DLAŽBA	VCO/VYSPRÁVIŤ	VCO/VYSPRÁVIŤ
3.08	ŠATŇA	13,10	PVC	VCO/UMÝVATEĽNÝ NÁTER V1500	KAZET.SDK PODHLAD
3.09	UČEBŇA	54,95	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.10	UČEBŇA	80,55	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.11	CHODBA	31,68	PVC	VCO/UMÝVATEĽNÝ NÁTER V1500	KAZET.SDK PODHLAD
3.11A	CHODBA	4,61	JESTV.UJÚCE PVC	VCO	
3.12	UČEBŇA	37,25	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.13	neobsadené				
3.14	UČEBŇA	34,47	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.15	neobsadené				
3.16	SKLAD	17,94	PVC	VCO	KAZET.SDK PODHLAD
3.17	KANCELÁRIA	/17,56/	PROJEKT NERIEŠI		
PLOCHA SPOLU		295,54			

LEGENDA

- PÔVODNÉ MURIVO/ŽB STĽPY A TEHLOVÉ MURIVO/
- NOVÉ PRIEČKY A VÝPLNE MURIVA, PÓRBETÓN.TVÁRNICE HR.150MM
- SDK KAZETOVÝ PODHLAD 600x600 AKUSTICKÝ PERFOROVANÝ, NA OCEĽ.PODKONŠTRUKCII
- ZVĚŠENIE DVERNEHO KRIÐLA A DEMONTÁŽ PRAHOV, REPASOVANIE A SPATNE OSADENIE
- OČISTENIE, NÁTER A SPATNÉ OSADENIE JESTV.RADIÁTOROV
- OSADENIE UMÝVADLA VÍD VÝKAZ, VÝKR.2.03
- SPATNÉ OSADENIE SANITY
- PREMIESTNENIE HYDRANTU VÍD VÝKAZ, VÝKR.2.03

VÝKAZ OKIEN A DVERÍ VÍD VÝKR.2.AS-04



±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZMENA PD		
NAVRHOJ A VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.SLAVKA ANTALOVÁ autorizovaný stavebný inžinier
Ing. SLAVKA ANTALOVÁ	Ing. SLAVKA ANTALOVÁ	
INVESTOR	UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH ŠROBÁROVA 2, 041 80 KOŠICE	Južná trieda 45, Košice slavka.antal@gmail.com t.č. 0903 308333
STAVBA	AREÁL UPJŠ V KOŠICIACH, ŠROBÁROVA 2, PARCELA Č.233	POČET A4 10
OBJEKT	OBJEKT ANATÓMIE STAVEBNÉ ÚPRAVY 3.NP	DÁTUM FEBR.2020
		STUPEŇ PROJEKT SP
		ČASŤ ASR
		MIERKA 1:50
		KÓTOVANÉ V MM
OBSAH	PÔDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	ARCH. ČÍSLO 2020_01
		Č.v. 03

VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA, ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INÉ VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SUHLASOM VLASTNÍKA